NATURAL WAVE

MANUAL DE INSTRUCCIONES




Natural Wave es un temporizador cíclido para bombas de acuario útil para crear flujos de agua provenientes de diversas direcciones.

Posee tres tomas temporizadas y dos tomas estándar para la conexión de otros aparatos eléctricos.Natural Wave evita que en el acuario se formen zonas estancadas donde la suciedad se acumula causando contaminación del agua. Los sedimentos en suspensión se pueden asportar fácilmente por medio de la instalación de filtrado. El flujo del agua y ciclos alternados consiente a los invertebrados liberarse fácilmente del moco en exceso y facilita la captación de alimento en suspensión.

Estimula el desarrollo de los corales vivos y de todos los organismos sésiles.


Tres tomas temporizadas regulables de 20 segundos a 3 minutos.

Instrucciones para la seguridad

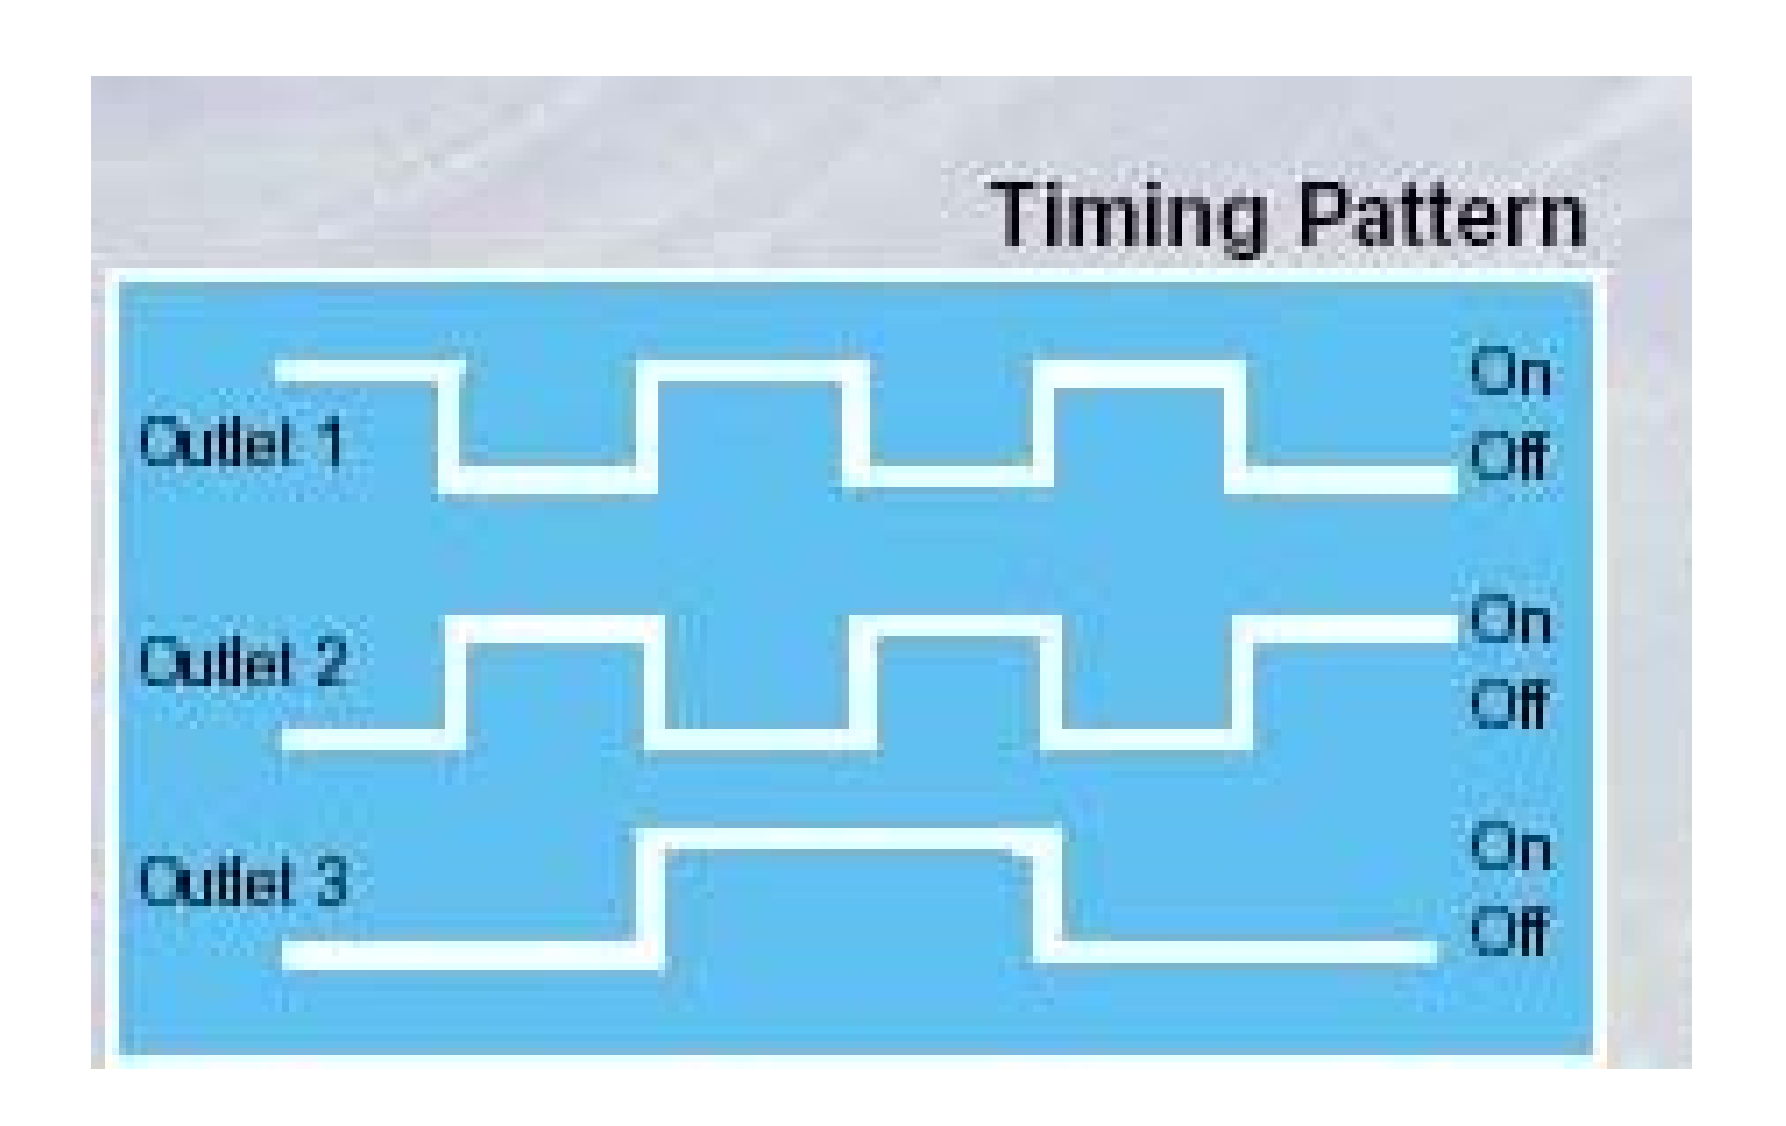

- Controle que el voltaje indicado es el correcto y coloque el aparato en lugar seco y lejos de salpicaduras de agua.
- Evite posibles gotas de agua corriendo a lo largo del cable de alimentación de las bombas, pueden llegar hasta el aparato.
- Coloque el aparato de tal manera que no pueda caerse al agua.
- Desenchufe los aparatos presentes antes de realizar operaciones de manutención e instalación.
- El cable de alimentación no se puede reparar, si esta dañado diríjase a un reparador autorizado en material eléctrico.
- El aparato se puede utilizar tan solo en el interior de las viviendas.
- Se aconseja que el aparato, como todos los demás utensilios eléctricos, este protegido ya en su origen, por un interruptor diferencial salvavidas con corriente de intervención no superior a 30 Ma.
- No es un juguete para los niños y no es idóneo para ser utilizado por niños o personas minusválidas sin vigilancia.

Instrucciones para el uso:

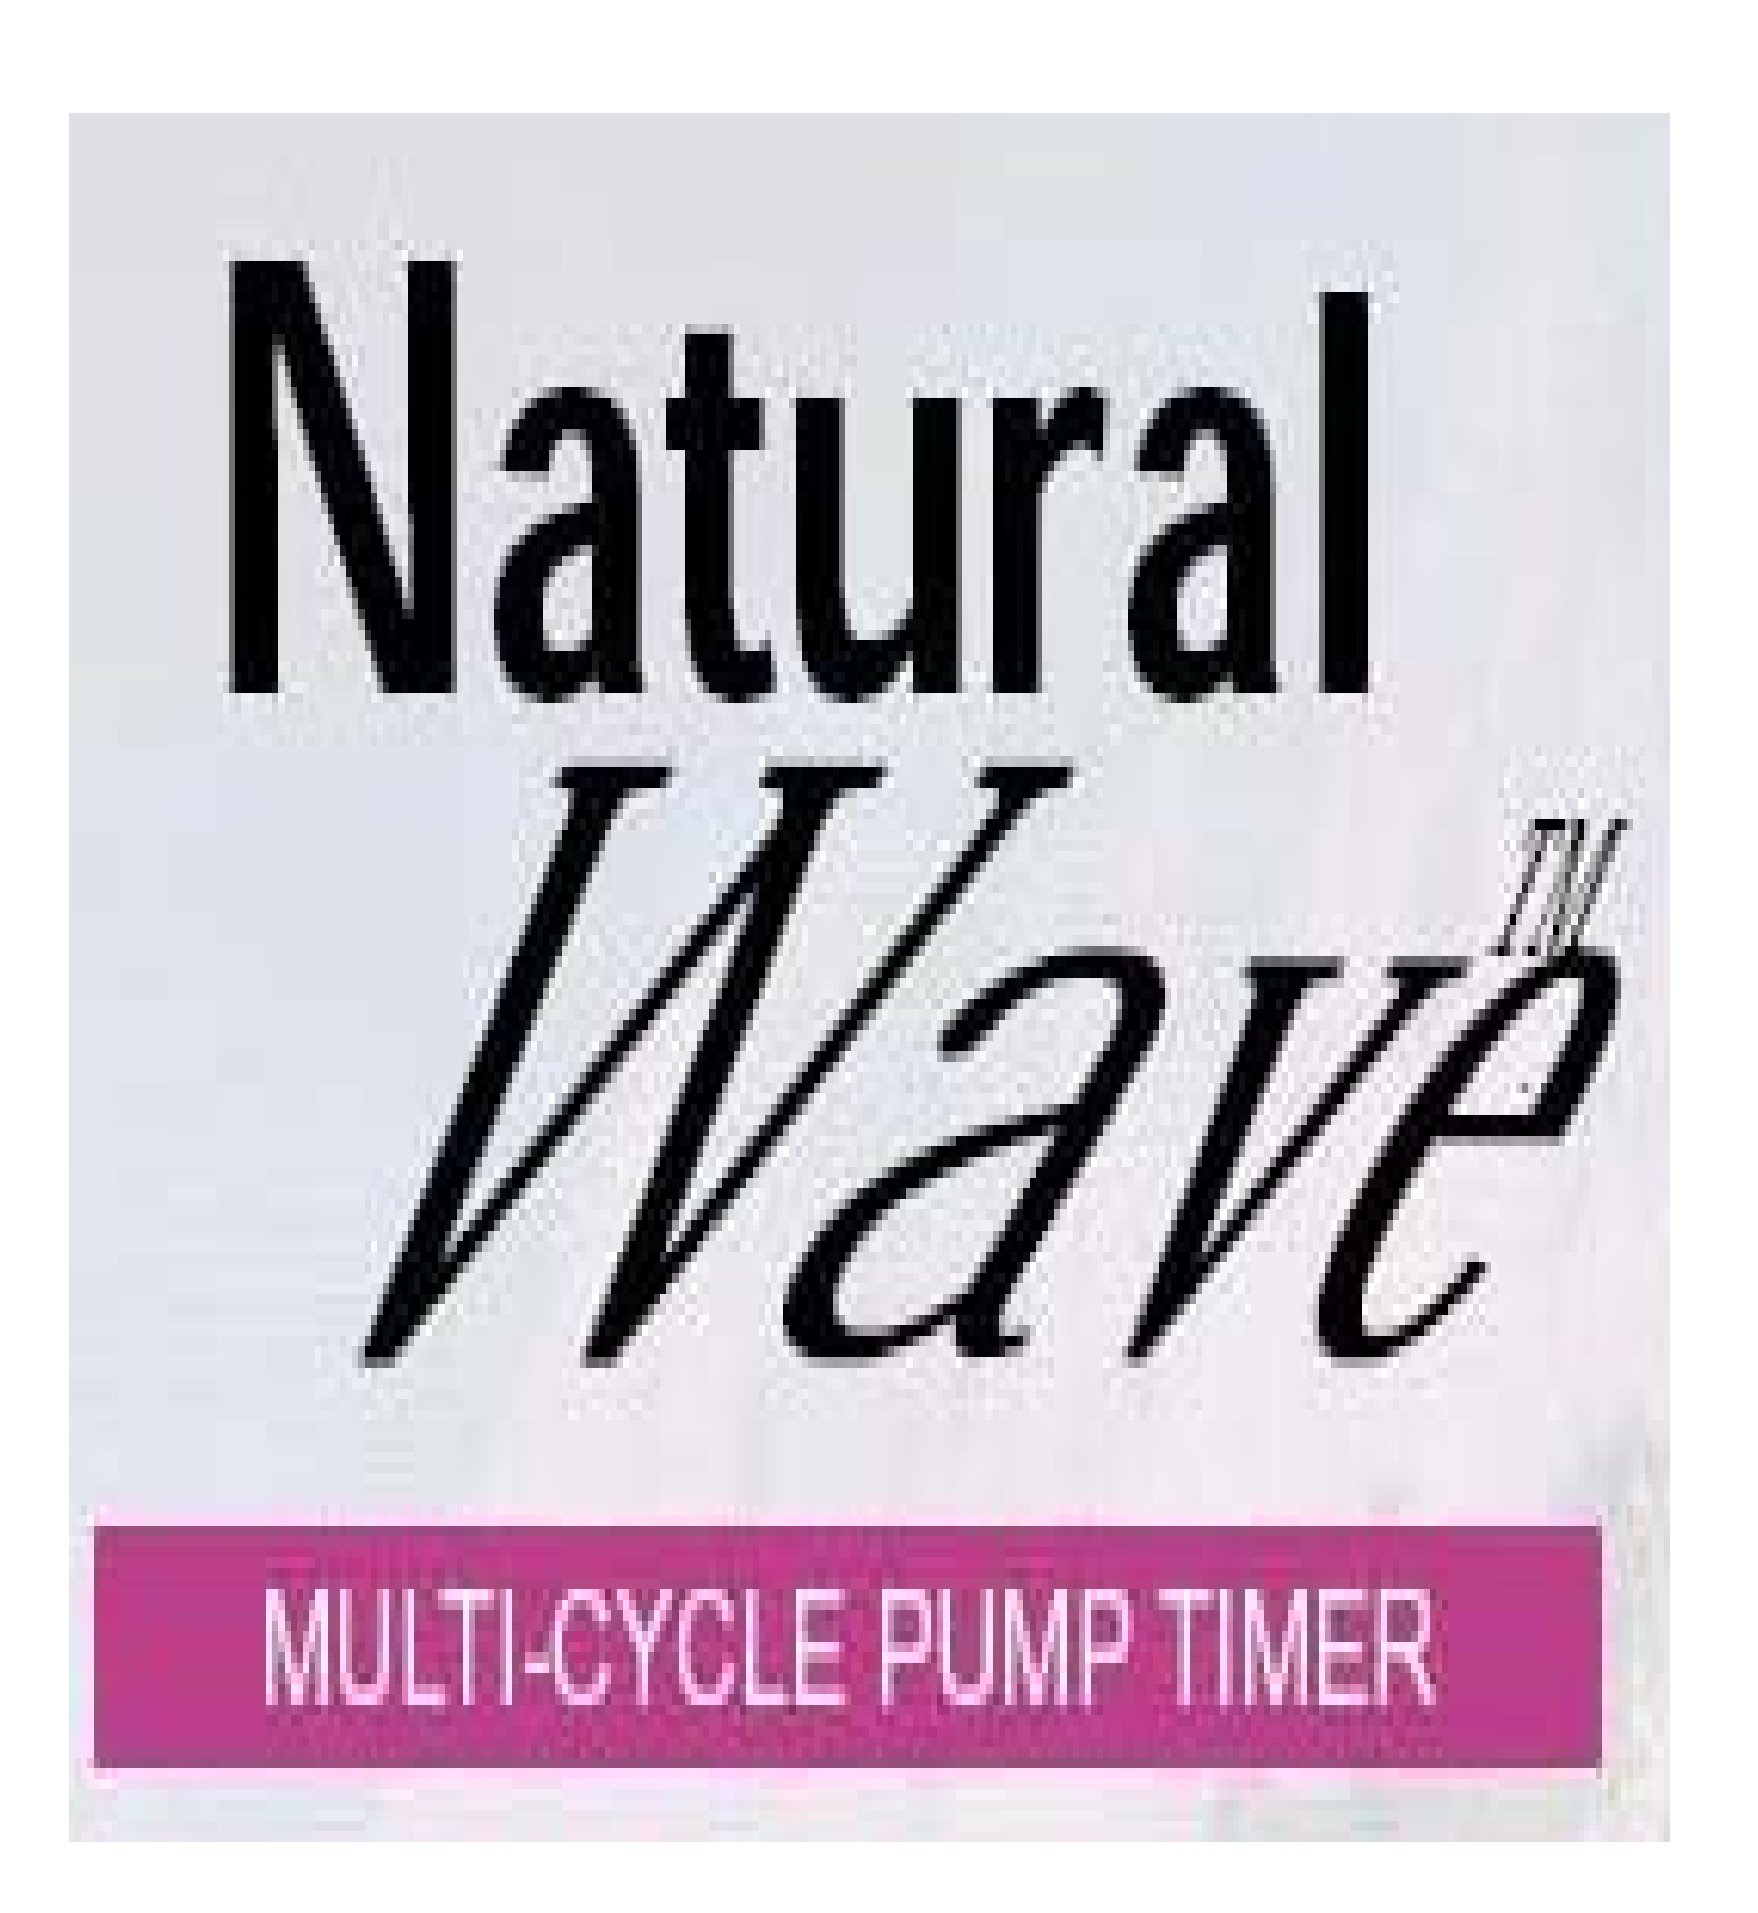

- Instalar en el acuario las bombas y conectarlas a las 3 salidas temporizadas. Dos de las salidas temporizadas tienen ciclos de funcionamiento ONOFF Regulables de 20 segundos a 3 minutos. La tercera toma tiene un doble ciclo de 40 segundos a 6 minutos. La manivela de regulación permite elegir la velocidad de los ciclos deseada.
- La bombilla roja iluminada indica la duración del ciclo. Se aconseja direccionar el flujo de las bombas 1 y 2 de forma opuesta, mientras la bomba 3 se dirija a zonas estancadas o con circulación reducida.
- Cada toma temporizada acepta enchufes de 2.5A-250v y una carga máxima de 50 W. Conecte el Natural Wave a una toma eléctrica con conexión a tierra.
- Cada toma temporizada tiene un sistema de seguridad contra la sobrecarga eléctrica y el cortocircuito, además en la parte lateral esta visible el protector general del apa

Garantía:

Natural Wave esta garantizado según la Directiva Europea 199944 de defectos de materiales y de fabricación por un periodo de 24 meses a partir de la fecha de compra.

Si no funcionara correctamente devuélvalo al vendedor al cual se lo ha comprado.

Debe utilizar con esmero el aparato y protegerlo de eventuales daños provocados por el transporte.

La garantía no cubre las roturas por choque y caída. Tampoco por uso indebido, ni responde a daños causados por manipulaciones o negligencia por parte del comprador con la consiguiente pérdida de peces y otros animales, daños personales, pérdida de la propiedad y otros daños que pudieran surgir.

